



Cat.6A 細径 26AWG U/UTPケーブル& RJ45プラグ

- SMART75 -

導体径AWG26(0.4mm相当)を採用したCat.6A細径ソリューション
施工性が大幅に改善され、専用RJ45プラグもラインナップ

※細径の為、配線長は**75m**となります（パーマメントリンクの最大配線長は65m）


推奨モジュラープラグ：NSP6A80B （細径専用）

推奨モジュラージャック：NSJ6A(NSJ6A-KEY) （通常径用と同じ）


-ケーブル- 26AWG-4P SD10G-WARP




フリーコイル梱包により
作業性UP、段積みが可能に!!

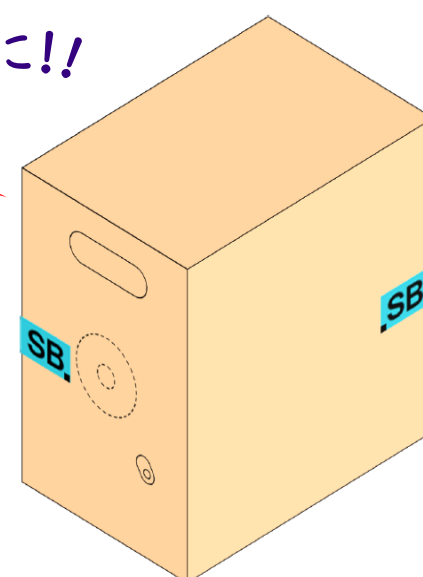

※段積みについては推奨の積み方があります。
梱包箱に記載している方法に従ってください。

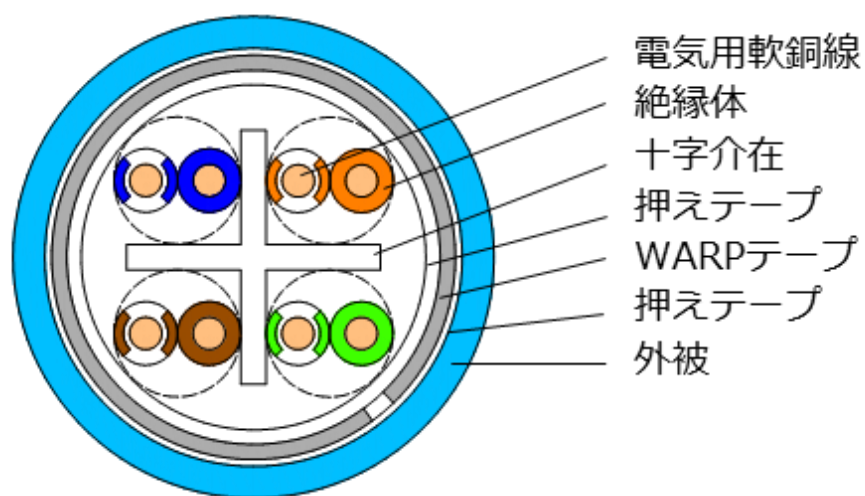

電気用軟銅線
絶縁体
十字介在
押えテープ
WARPテープ
押えテープ
外被

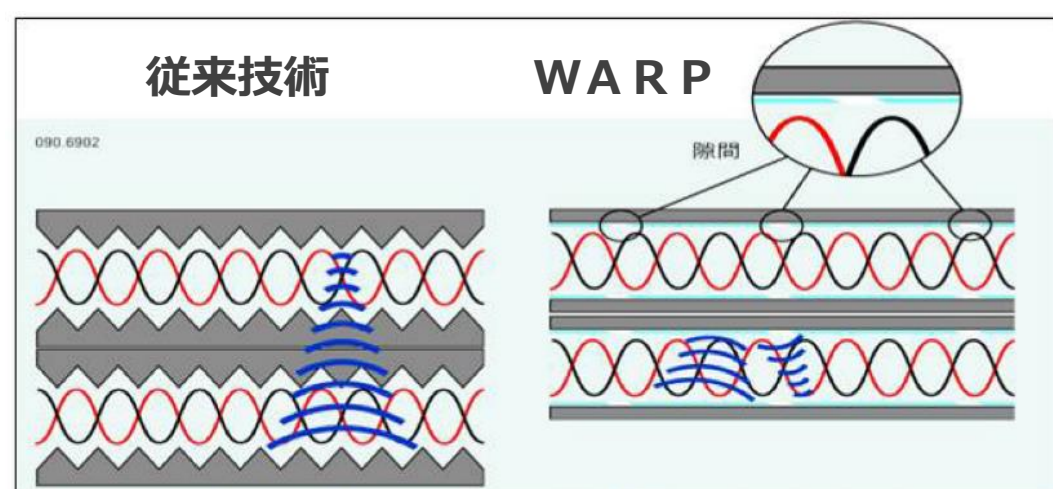

※EMC（バックグラウンドノイズ）対策が必要な環境には
F/UTP・SF/UTPケーブルを推奨いたします。

シールド処理が不要な**Cat6A U/UTPケーブル**

従来より細い**26AWG(0.4mm)単線ケーブル**

ケーブル外径**6.0mm**で施工性がUP!!


WARPテープにより**十分なエイリアンクロストークマージン**を確保

1000BASE-T、2.5G/5G/10GBASE-Tをサポート

ケーブル外被色：水（**SB**）



-Cat.6A 26AWG U/UTP RJ45プラグ- NSP6A80B

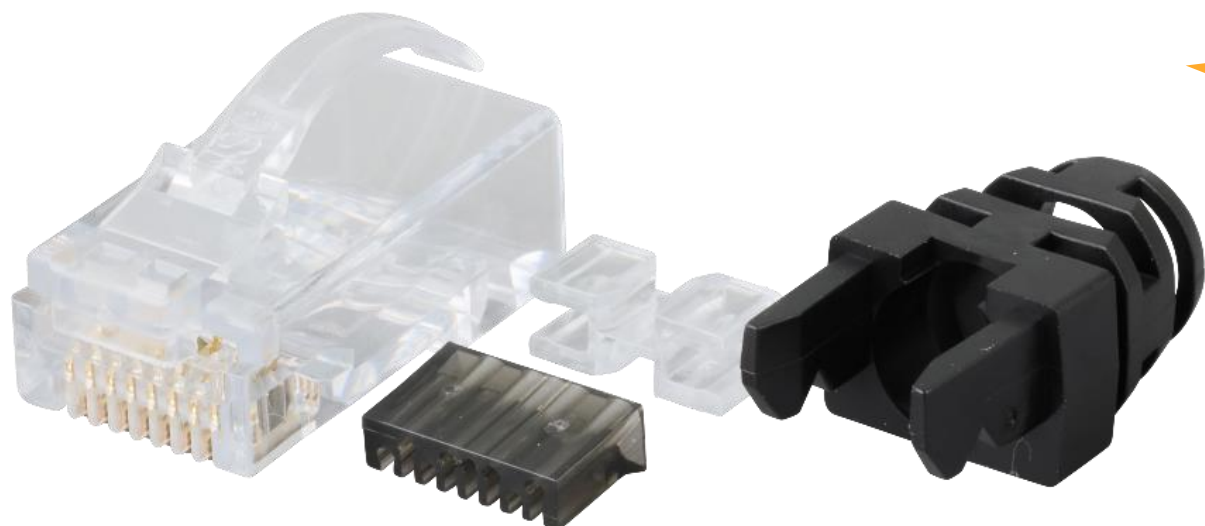

**Cat.6A RJ45が現場でも簡単に
成端可能になりました!!**

- 梱包:100個/箱
- 使用工具:NST88
- 適用ケーブル:26AWG-4P SD10G-WARP


日本製線が取得したモジュラープラグの
商標ラビットラッチ®シリーズ
耐久性の高い爪折れ防止仕様で
Cat.6と同等の施工性!!
4PPoE対応可
パッチコード単体試験 合格性能



NST88

日本製線推奨工具

SMART75 配線形態
※ケーブル周囲温度
20℃の場合

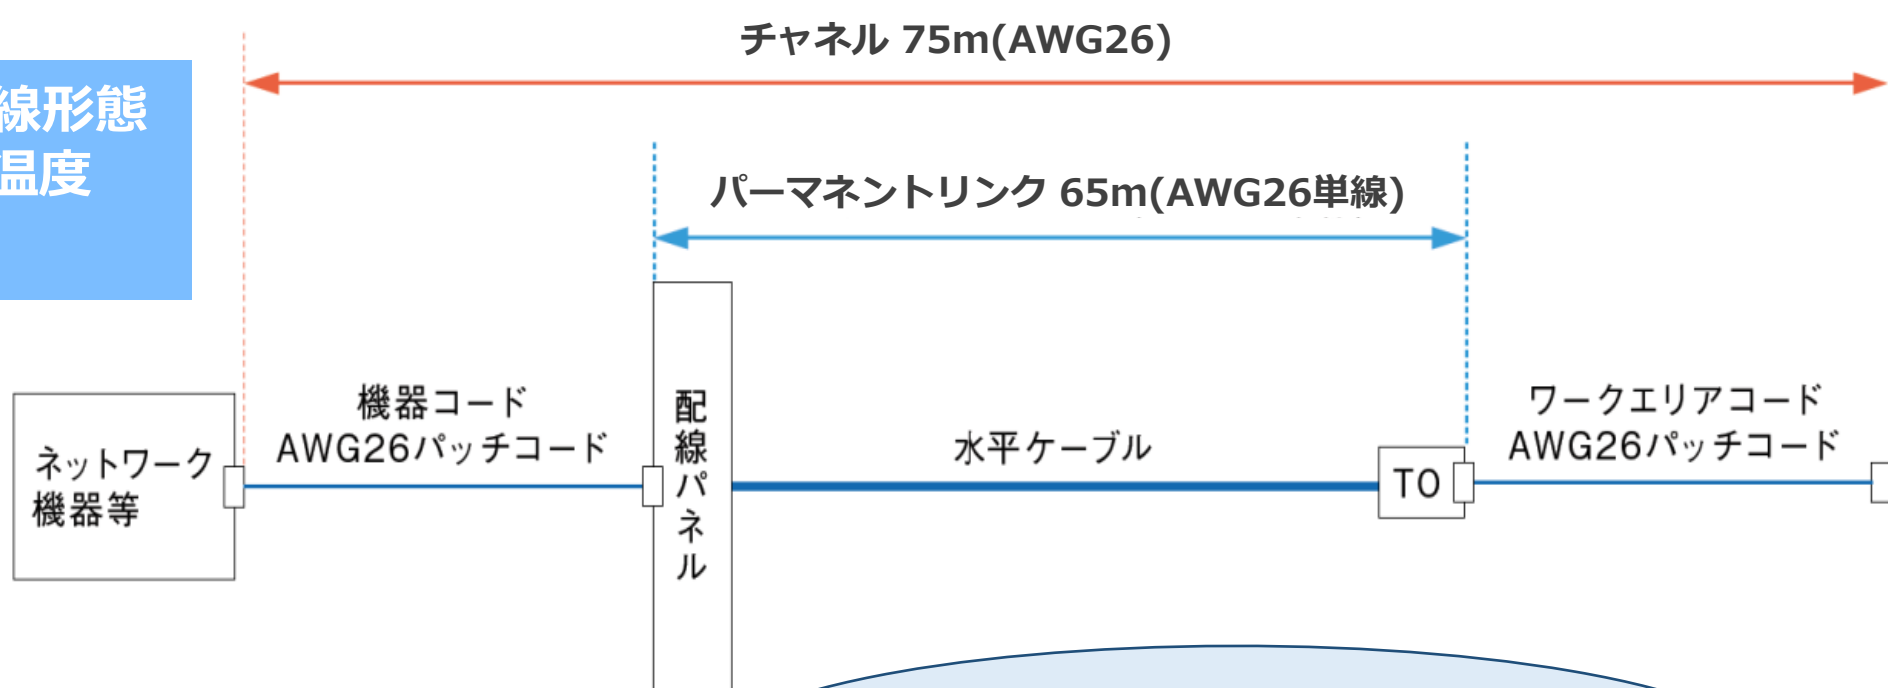

**YOUTUBEチャンネルにて
成端動画掲載中!!**



日本製線
ホームページ



成端手順動画
YouTubeチャンネル

Cat.6A 26AWG UTP
Modular Plug
NSP6A80B 成端動画

メルマガも2021年4月より配信スタート
配信ご希望の方は下記アドレスよりご依頼ください
<https://nscable.co.jp/contact/>

お問合せ先

日本製線株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋2丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館5F

TEL : 03-3572-3471

Cat.6A 細径 26AWG F/UTPケーブル& RJ45プラグ

- SMART75 -


導体径AWG26(0.4mm相当)を採用したCat.6A細径シールド配線ソリューション
 施工性が大幅に改善され、専用RJ45プラグもラインナップ

※細径の為、配線長は75mとなります（パーマントリンクの最大配線長は65m）

推奨モジュラープラグ：NSP6A80B-S （細径専用）

推奨モジュラージャック：NSJ6A-S(NSJ6A-S-KEY) （通常径用と同じ）




-ケーブル- 26AWG-4P SD10G-S

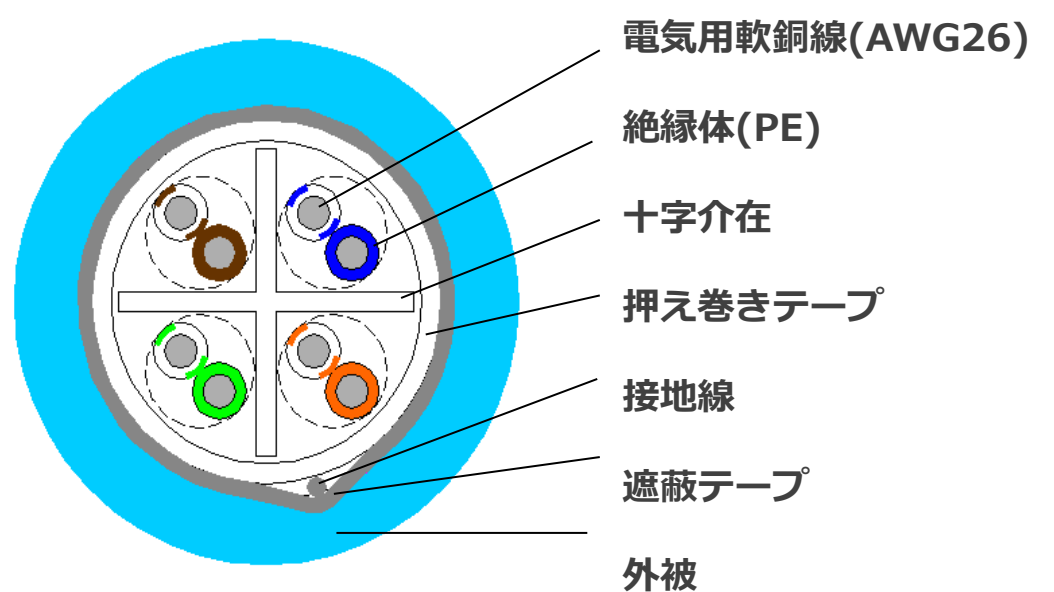

スプールインボックス

5 段まで横積みが可能

推奨ケーブル繰り出し機 ドラマワール ジェフコム社 DR-450N

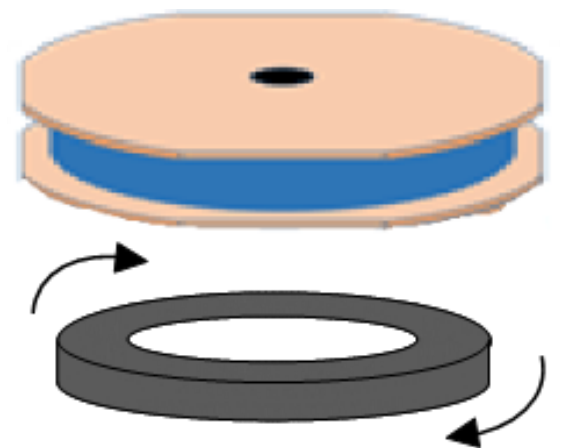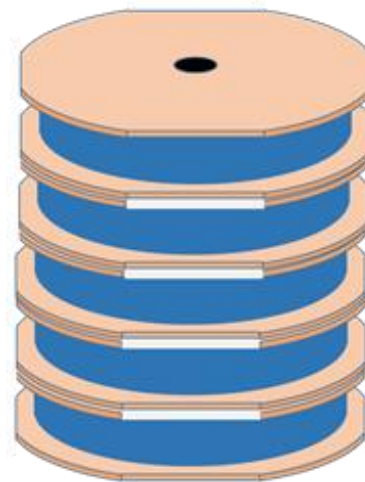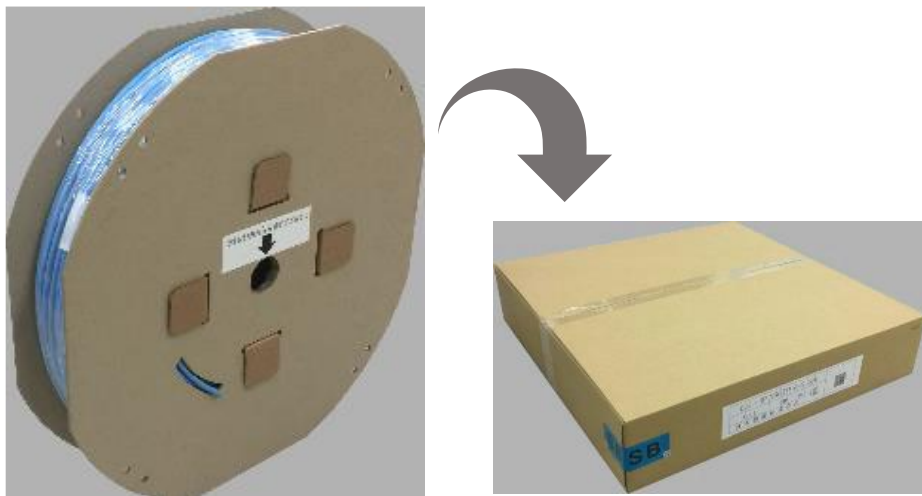

- ・ **一括遮蔽構造**により、耐ノイズ性能に優れ誘電・電磁ノイズに対し確実な遮蔽効果を発揮
- ・ 隣接ケーブルからの漏話（エイリアンクロストーク）に対し大幅なマージンを確保
- ・ エイリアンクロストークの測定不要※
- ・ 従来より細い**26AWG(0.4mm)単線ケーブル**
- ・ ケーブル外径**6.0mm**で施工性がUP!!
- ・ 1000BASE-T、2.5G/5G/10GBASE-Tをサポート

※チャンネルカップリングアッテネーションがクラスEAの規格値より10dB以上のマージンがある為、エイリアンクロストーク規格に適合したケーブルです。（第三者認定機関評価済み）

-Cat.6A 26AWG F/UTP RJ45プラグ- NSP6A80B-S



**Cat.6A RJ45が現場でも簡単に
成端可能になりました!!**

- 梱包:100個/箱
- 使用工具:NST88
- 適用ケーブル:26AWG-4P SD10G-S


日本製線が取得したモジュラープラグの
商標ラビットラッチ®シリーズ
耐久性の高い爪折れ防止仕様で
Cat.6と同等の施工性!!
4PPoE対応可
パッチコード単体試験 合格性能



NST88

日本製線推奨工具

SMART75 配線形態
※ケーブル周囲温度
20℃の場合

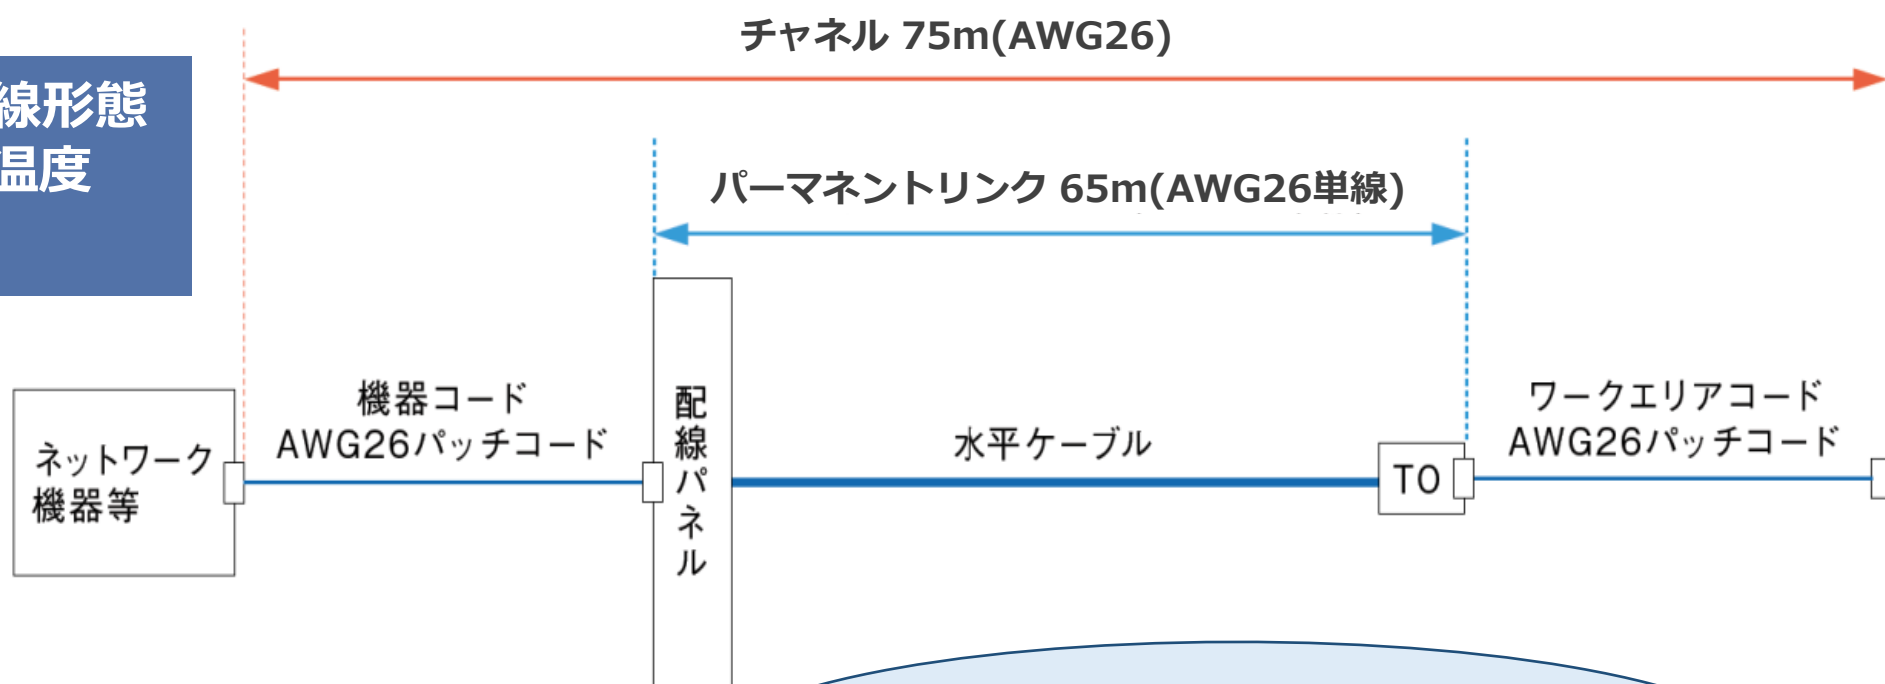

**YOUTUBEチャンネルにて
成端動画掲載中!!**



日本製線
ホームページ



成端手順動画
YouTubeチャンネル

メルマガも2021年4月より配信スタート
配信ご希望の方は下記アドレスよりご依頼ください
<https://nscable.co.jp/contact/>

NIPPON SEISEN



**Cat.6A Shielded Modular Plug
NSP6A80B-S**
成端動画

お問合せ先

日本製線株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋2丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館5F

TEL : 03-3572-3471